

FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU TABLĂ

BRAND:


Caretta

MODEL:

Canto

FINISAJ:

Briliant

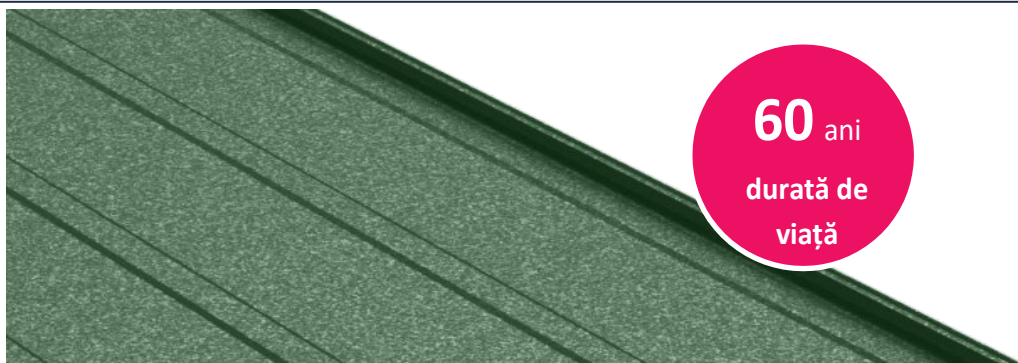


DESCRIERE:

Canto cu finisaj Briliant este o tablă prefălțuită care se montează prin suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigură îmbinarea și etanșeizare perfectă a acestora. Materialul folosit este din oțel galvanizat cu aliaj zinc+magneziu, marca DX51D/S250GD+ZM120MB culofer **Finisajul Briliant** este vopsit pe ambele fețe. Pe fața exterioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare, iar pe fața inferioară un aspect lucios, neted.

DATE TEHNICE:

Material	Oțel DX51D/S250GD +ZM120MB culofer
Grosime material	0.60 mm
Strat protecție de Zn+Mg	min. 120 g/mp
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni
Strat de acoperire vopsea fața B (inferioară)	min. 25 microni
Înălțime modul (inclusiv marginile de îmbinare)	Margine inferioară - 20 mm Margine superioară - 25 mm
Înălțimea rigidizărilor	3 mm
Lățime cută la partea superioară	25 mm
Distanța între cute	125 mm
Lățime utilă	500 mm
Lățime totală	540 mm
Lungime coală	Cerere client
Greutate netă produs	max. 4.9 kg/mp
Garanție tehnică	0.60 mm 50 ani
Garanție estetică	0.60 mm 30 ani
Culori	Conform paletar
Pantă acoperiș	≥10°

DIMENSIUNI PROFIL:

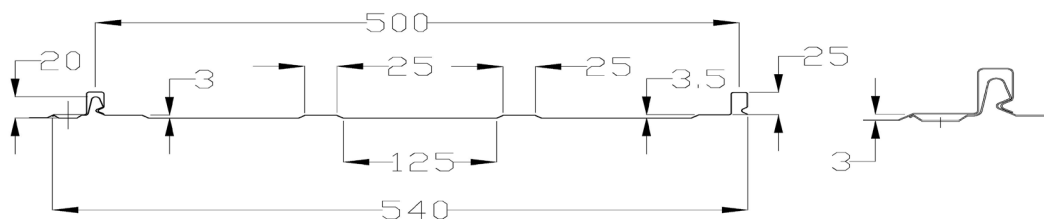

Alte Informații:

- îmbinarea și etanșeizare perfectă a panourilor
- panouri fără elemente vizibile de fixare (șuruburi)
- flexibilitate în execuție pentru acoperișurile cu panta de ≥10°

Note:

- produs cu marcaj CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1/2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- durată de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își



FIȘĂ TEHNICĂ

BRAND:

Caretta

MODEL:

Canto

FINISAJ:

Fresco

PANOU TABLĂ



DESCRIERE:


Canto cu finisaj **Fresco** este o tablă prefălțuită care se montează prin suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigură îmbinarea și etanșeizare perfectă a acestora. Materialul folosit este din oțel carbon galvanizat la cald DX51D+Z + acoperire organică (polimerică).

Finisajul Fresco are aspect sidefat, ușor structurat.

DATE TEHNICE:

Material	Oțel DX51D+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material	0.40 mm / 0.45 mm / 0.50 mm		
Strat protecție de Zn	140 ÷ 275 g/mp		
Strat de acoperire vopsea – fata A (superioară)	min. 25 microni		
Strat de acoperire grund– fata B (inferioară)	min. 7 microni		
Înălțime modul (inclusiv marginile de îmbinare)	Margine inferioară - 20 mm		
	Margine superioară – 25 mm		
Înălțimea rigidizării	3 mm		
Lățime cută la partea superioară	25 mm		
Distanța între cute	125 mm		
Lățime utilă	500 mm		
Lățime totală	540 mm		
Lungime coală	Cerere client		
Greutate netă produs	Ptr. 0.40 mm	max. 3,5 kg/mp	
	Ptr. 0.45 mm	max. 3,8 kg/mp	
	Ptr. 0.50 mm	max. 4,3 kg/mp	
Garanție tehnică	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm
	15 ani	15 ani	15 ani
	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm
Garanție estetică	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm
	15 ani	15 ani	15 ani
	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm
Culori	Conform paletar		
Pantă acoperiș	≥10°		

DIMENSIUNI PROFIL:

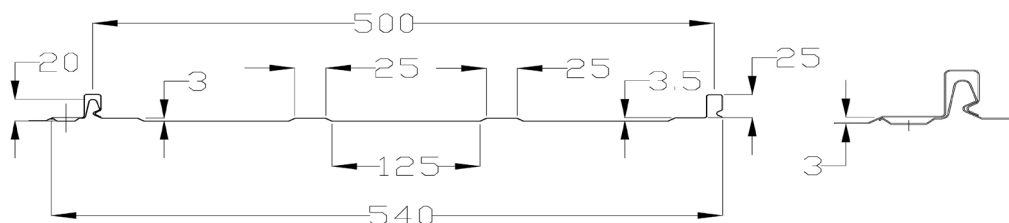

Alte Informații:

- îmbinarea și etanșeizare perfectă a panourilor
- panouri fără elemente vizibile de fixare (șuruburi)
- flexibilitate în execuție pentru acoperișurile cu panta de ≥10°

Note:

- produs cu marcaj CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1/2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare



FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU TABLĂ

BRAND:

Caretta

MODEL:

Canto

FINISAJ:

Lustro




DESCRIERE:

Canto cu finisaj Lustro este o tablă prefălțuită care se montează prin suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigură îmbinarea și etanșeizare perfectă a acestora. Materialul folosit este din oțel carbon galvanizat la cald DX51D+Z+ acoperire organică (polimerică). **Finisajul Lustro** are un aspect lucios, neted.

DATE TEHNICE:

Material	Oțel DX51D+Z+ acoperire organică (polimerică)			
Grosime material	0.40 mm / 0.45 mm / 0.50 mm / 0.60 mm			
Strat protecție de Zn	140 ÷ 275 g/mp			
Strat de acoperire vopsea – fața A (superioară)	min. 25 microni			
Strat de acoperire grund– fața B (inferioară)	min. 7 microni			
Înălțime modul (inclusiv marginile de îmbinare)	Margine inferioară - 20 mm			
	Margine superioară – 25 mm			
Înălțimea rigidizărilor	3 mm			
Lățime cută la partea superioară	25 mm			
Distanța între cute	125 mm			
Lățime utilă	500 mm			
Lățime totală	540 mm			
Lungime coală	Cerere client			
Greutate netă produs	Ptr. 0.40 mm	max. 3,5 kg/mp		
	Ptr. 0.45 mm	max. 3,8 kg/mp		
	Ptr. 0.50 mm	max. 4,3 kg/mp		
	Ptr. 0.60 mm	max. 4.9 kg/mp		
Garanție tehnică	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm	0.60 mm
	10 ani	10 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm	0.60 mm
	5 ani	5 ani	10 ani	10 ani
Culori	Conform paletar			
Pantă acoperiș	≥10°			

DIMENSIUNI PROFIL:

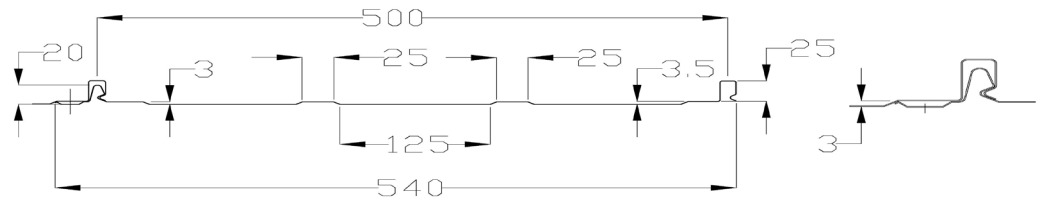

Alte Informații:

- îmbinarea și etanșeizare perfectă a panourilor
- panouri fără elemente vizibile de fixare (șuruburi)
- flexibilitate în execuție pentru acoperișurile cu panta de $\geq 10^\circ$



Note:

- produs cu marcaj CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1/2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare