

ȚIGLĂ METALICĂ

Bello/
Bello Smart

FINISAJE:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco
Lustro



Descriere



Bello/Bello **Smart** are o capacitate ridicată de degajare a stratului de zăpadă și de evacuare a apei. Design-ul modern conferă clădirilor un caracter individual și asigură o bună vizibilitate. Bello **Smart** are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.

Date tehnice

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm				
Înălțime țiglă	30 mm				
Înălțime ambutisare	19 mm				
Pasul profilului	275 mm				
Lățime utilă	1100 mm				
Lățime totală	1185 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs (standard)	max. 4,8 kg/mp	max.4,1 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 kg/mp
Greutate netă produs (Smart)	max. 4,9 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max.4,3 kg/mp	max. 4,2 kg/mp	max. 4,2 kg/mp
Pantă acoperiș	≥15°				

***Grosime material posibilă:** grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei.

*Finisaje disponibile în limita stocurilor.




Date tehnice

Membrana
textilă
autoadezivă
anticondens
Smart

Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min.600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0.42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii (λ)	0.038 W /mk
Rezistența la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp $\pm$ 10%

Dimensiune profil

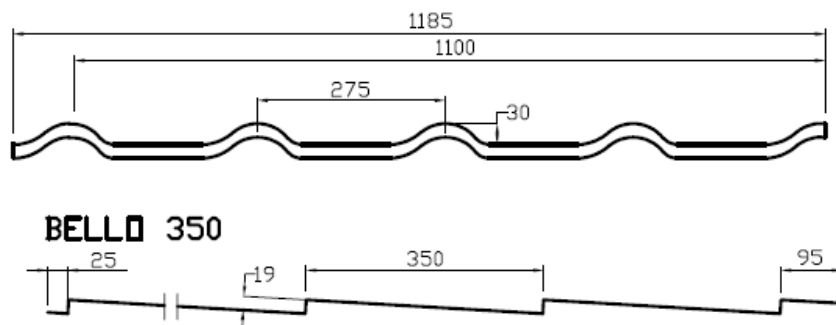

Suprafețe pe lungimi:

Lungime PAS (mm)	Număr PASI	Lățime reală (mm)	Lățime utilă (mm)	Lungime Totală (mm)	Suprafața (mp)
350	1	1185	1100	470	0.56
350	2	1185	1100	820	0.97
350	3	1185	1100	1170	1.39
350	4	1185	1100	1520	1.80
350	5	1185	1100	1870	2.22
350	6	1185	1100	2220	2.63
350	7	1185	1100	2570	3.05
350	8	1185	1100	2920	3.46
350	9	1185	1100	3270	3.87
350	10	1185	1100	3620	4.29
350	11	1185	1100	3970	4.70
350	12	1185	1100	4320	5.12
350	13	1185	1100	4670	5.53
350	14	1185	1100	5020	5.95
350	15	1185	1100	5370	6.36

Avantaje profil:

- rezistență mecanică superioară;
- design unic elegant și modern
- ușor de montat
- crește confortul locuinței
- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- membrana reține condensul și îl elimină treptat
- membrana textilă este ignifugă
- membrana rezistă la bacterii și mucegaiuri
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă
- este o soluție de acoperire recomandată atât pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită datorită economiilor de cost oferite, cât și pentru casele cu mansardă/pod locuit datorită plusului de confort termic și fonic adus

Avantaje membrană Smart:

