

ȚIGLĂ METALICĂ

Daily/
Daily Smart

FINISAJE:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco
Lustro



Descriere

Daily/Daily **Smart** este un model jos, ușor de întreținut și curățat. Design-ul clasic asigură o bună vizibilitate. Daily **Smart** are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.

Date tehnice

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm/ 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm				
Înălțime țiglă	23 mm				
Înălțime ambutisare	15 mm				
Pasul profilului	183.3 mm				
Lățime utilă	1100 mm				
Lățime totală	1195 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs (standard)	max. 4.6 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,0 kg/mp	max. 4,0; 5,1 kg/mp
Greutate netă produs (Smart)	max. 4,7 kg/mp	max.4.2 kg/mp	max.4.2 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1; 5,2 kg/mp
Pantă acoperiș	≥15°				

***Grosime material posibilă:** grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei.

*Finisaje disponibile în limita stocurilor.




Date tehnice

Membrana
textilă
autoadezivă
anticondens
Smart

Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min.600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0.42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii (λ)	0.038 W /mk
Rezistența la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp $\pm$ 10%

Dimensiune profil

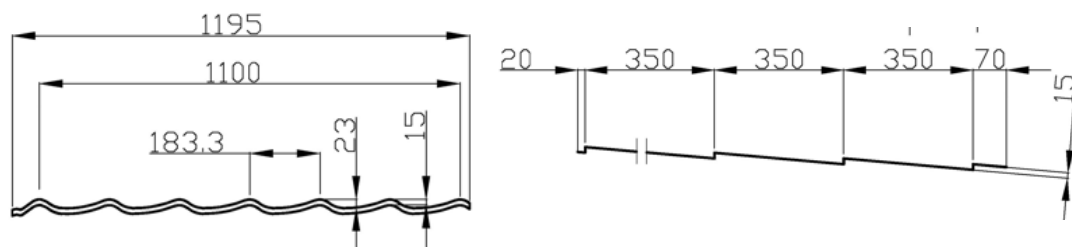

Suprafețe pe lungimi:

Lungime PAS (mm)	Număr PASI	Lățime reală (mm)	Lățime utilă (mm)	Lungime Totala (mm)	Suprafața (mp)
350	1	1195	1100	440	0.53
350	2	1195	1100	790	0.94
350	3	1195	1100	1140	1.36
350	4	1195	1100	1490	1.78
350	5	1195	1100	1840	2.20
350	6	1195	1100	2190	2.62
350	7	1195	1100	2540	3.04
350	8	1195	1100	2890	3.45
350	9	1195	1100	3240	3.87
350	10	1195	1100	3590	4.29
350	11	1195	1100	3940	4.71
350	12	1195	1100	4290	5.13
350	13	1195	1100	4640	5.54
350	14	1195	1100	4990	5.96
350	15	1195	1100	5340	6.38

Avantaje profil:

- rezistență mecanică bună
- ușor de montat
- lățimă utilă mai mare față de celelalte modele

Avantaje membrană Smart:

- crește confortul locuinței
- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- membrana reține condensul și îl elimină treptat
- membrana textilă este ignifugă
- membrana rezistă la bacterii și mușcături
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă
- este o soluție de acoperire recomandată atât pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită datorită economiilor de cost oferite, cât și pentru casele cu mansardă/pod locuit datorită plusului de confort termic și fonic adus

